<회사전경>

(주)대아우딘

경기도 용인시 처인구 모현면
포은대로 225-5 (매산리 26-14)
TEL : (031)766-6266 (代)
FAX : (031)766-6260
www.daeawooden.co.kr
Shoppingmall : www.dwmall.co

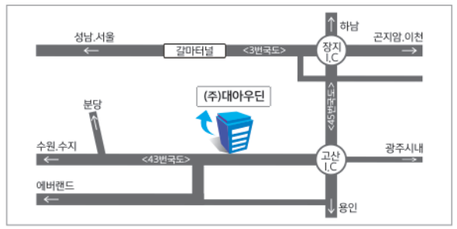

2016. 05

Environment-friendly
Building Materials

DAE-A WOODEN

www.daeawooden.co.kr

(주)대아우딘 전속모델 - 가수 서수남

www.daeawooden.co.kr

The Age of Well-being & the Choosing a Healthy Building Materials

웰빙시대 – 친환경 건축자재의 선택

친환경 자재만을 고집하는 대아우딘은 수십년간 핀란드, 러시아산 자작나무를 수입유통 해온 친환경 건축자재 수입전문업체로서 고객의 주문을 원스톱으로 제공해 드릴 수 있는 인프라와 시스템을 구축하였습니다.

새로운 시대에 걸맞는 창조적 서비스와 품질로 고객 여러분곁에 항상 함께하겠습니다.

Environment-friendly Building Materials

DAE-A WOODEN

INDEX

04 자작나무
08 발크로멧컬러우드
10 집성판
14 판재/각재
16 계단재
18 천연데크
20 방수목
22 루바
24 탄화목
26 합판
28 특수목
30 방부목
31 구조재
32 원목후로링
33 원목마루
34 도어
35 단열재
36 헤펠레-샵
37 아우로천연페인트
38 목재보호용오일스테인
39 래티스
40 연결철물
42 물류센터

Birch Plywood _ 자작나무 합판

자작나무 합판의 특징 / Feautre

자작나무 합판은 접착제 및 표면처리로부터 방사되는 포름알데히드의 방출량은 국내 최상등급인 0.5㎎/L보다도 훨씬 낮은 0.1㎎/L이기에 2004년 4월에 발효된 실내 공기질관리법에 부응하는 친환경적 제품으로 다중이용시설, 유아원, 병원 등에서 사용을 적극 권장합니다. 또한 고급 스피커 박스가 대부분 자작나무합판으로 제작될만큼 자작나무 합판의 우수한 공명성과 차음성은 콘서트홀, 강당, 예배실 및 연회장 등 소리의 관리가 필요한 곳에서 미학성과 기능성을 동시에 충족시킬 수 있는 좋은 마감 솔루션이 될 것입니다.

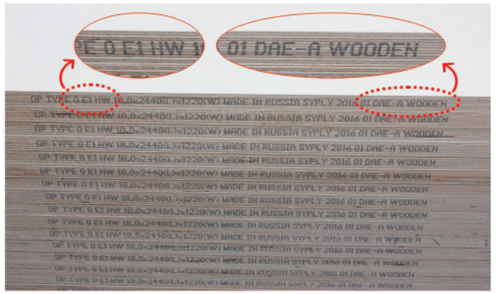

합판의 두께 및 포장 / Thickness and Packaging

두께 (mm)	단판의 수 (number of plies)	중량 (approx.kg/pcs)	포장단위(핀란드/러시아) (pcs/pallet)
4	3	8	240 / 120
6.5	5	13.7	140 / 73
9	7	19.3	110 / 54
12	9	25.0	75 / 40
15	11	31.0	60 / 32
18	13	36.6	50 / 27
21	15	42.6	45 / 23
24	17	48.2	40 / 20
27	19	54.2	35 / 16
30	21	60.4	30 / 16
35	25	72.0	25 / 13

두께 – 4/6.5/9/12/15/18/21/24/27/30 /35
크기 – 1220 × 2440mm

등급 / Rating

B	I	lacquering grade
S	II	painting grade
BB	III	standard grade(Several wooden patch/㎡ permitted)
WG	IV	revers grade

등급기준 / Grade Standards

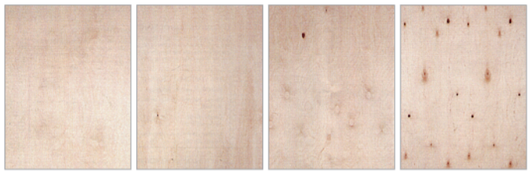

grade B　grade S　grade BB　grade W

B Grade
·점 옹이는 허용됨
·개별옹이의 지름이 6mm 이하일 것
·㎡당 옹이의 지름의 합이 12mm 이하일 것

S Grade
·개별옹이의 지름이 10mm 이하일 것
·㎡당 옹이의 지름의 합이 25mm 이하일 것

BB Grade
·개별옹이의 지름이 25mm 이하일 것
·㎡당 옹이의 지름의 합이 60mm 이하일 것

WG(CP) Grade ·자연상태의 옹이가 그대로 있음

●Short Grain

●Long Grain

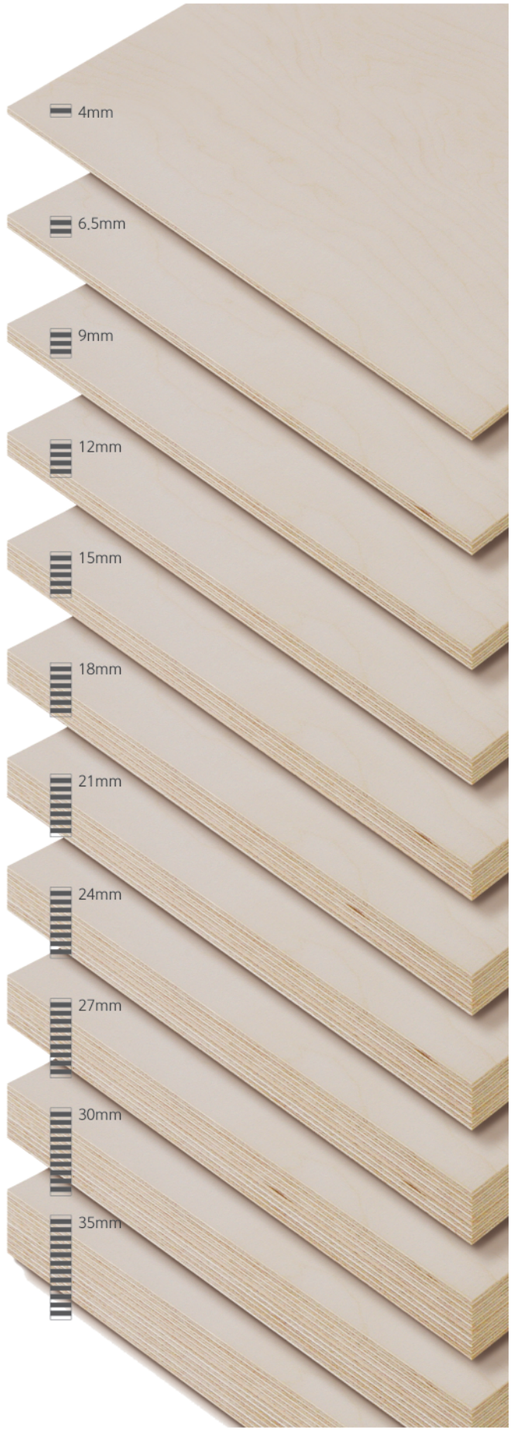

Birch Plywood _ 자작나무 합판

자작나무합판 / Birch Plywood
규격 - 4/6.5/9/12/15/18/21/24/27/30/35 X 1,220 X 2,440

자작나무 집성판 / Birch Laminated Panel
규격 -15/18/24/30 X 1,220 X 2,440

자작나무합판 네츄럴 / Birch Natural Plywood
규격 -9/12/15/18 X 1,220 X 2,440

- 표면에 옹이 등 자연 그대로 인위적인 가공을 하지 않았습니다.
- 천연목재 특유의 원목무늬가 그대로 살아있습니다.
- 타제품에 비하여 매우 경제적입니다.

자작나무합판 와이어 / Birch Plywood Wire
규격 -18/21 X 1,220 X 2,440

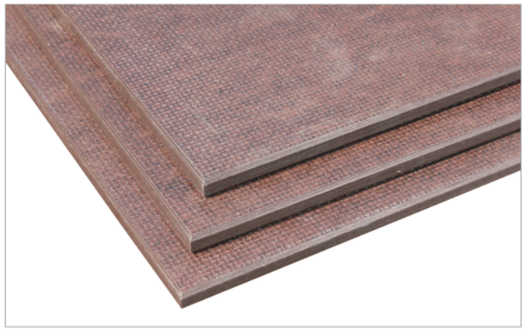

- 자작나무합판 특성 그대로에 요철이 있어서 미끄러움을 방지합니다.
- 표면에 특수도료로 코팅되어 방수 및 내오염성이 탁월합니다.
- 바닥재 등 내구성이 요구되는 곳에 유용합니다.

자작나무 빈티지합판 / Birch Vintage Plywood
규격 -9/12/15/18 X 1,220 X 2,440

자작나무합판 엣지 판넬 / Birch Edge Panel
규격 -12 X 90 X 2,400 (주문규격가능)

Valchromat Color Wood _ 발크로멧컬러우드

친환경 컬러우드 / Color Wood

다양한 활용성과 뛰어난 가공성 그리고 새로운 컬러로 제품의 가공없이 가구제작, 건축자재, 인테리어 내·외장재, 간판재 등 자유롭게 사용될 수 있는 활용도가 아주 높은 새로운 개념의 아이템입니다.

특징 / Features

- 원자재에 유기농 염료를 첨가하여 만든 제품으로 절단면도 동일한 색상을 유지합니다.
- 포름알데히드가 전혀 방출되지 않는 친환경 제품으로 유아용 장난감의 소재로도 사용되고 있습니다.
- 컬러우드는 다양한 색상으로 생산되기 때문에 별도의 마감칠이나 무늬목을 붙여 사용하지 않아도 그 자체만으로 마감이 되는 효율적인 제품입니다.
- 방수성능이 뛰어나므로 욕실이나 주방가구와 실내·외 인테리어로 사용이 가능합니다.

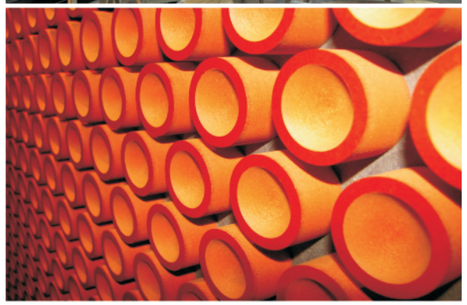

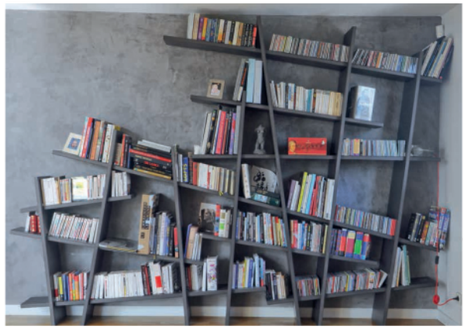

규격 및 색상 / Size & Color

2,500mm×1,250mm

두께 Thicknesses	8T	12T	16T	19T	25T	30T
밝은회색 Light grey (SLG)	●	●	●	●	●	●
갈색 Brown (SCB)	●	●	●	●	●	●
보라 Violet (SVI)	●	●	●	●	●	●
빨강 Red (SSC)	●	●	●	●	●	●
오렌지 Orange (SOR)	●	●	●	●	●	●
노랑 Yellow (SYW)	●	●	●	●	●	●
녹색 Green (SGM)	●	●	●	●	●	●
파랑 Blue (SRB)	●	●	●	●		●
검정 Black (SBL)	●	●	●	●	●	●
회색 Grey (SCZ)	●	●	●	●	●	●

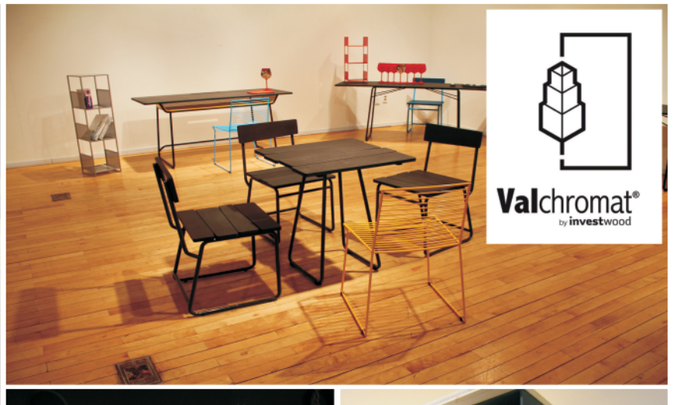

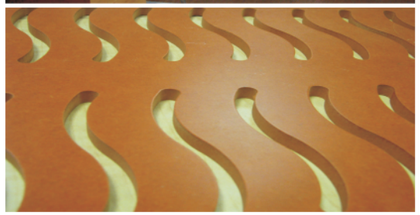

Laminated Board _ 집성판

고무나무 / Rubber Wood
규격 – 12/15/18/24/30 X 1,220 X 2,440

라왕 / Lauan
규격 – 18 X 910 X 2,300/2,400

멀바우 / Merbau
규격 – 12/15/18/24 X 910 X 2,400

레드파인 / Red Pine
규격 – 12/15/18/24/30 X 1,220 X 2,440

삼나무 / Cedar
규격 – 12/15/18/24/30 X 1,220 X 2,440

스프러스 / Spruce
규격 – 12/15/18/24/30 X 1,220 X 2,440

아카시아 / Acasia
규격 – 15/18/24 X 1,220 X 2,440

자작집성 / Birch
규격 – 15/18/24/30 X 1,220 X 2,440

Laminated Board _ 집성판

엘더 / Alder
규격 – 20/25/33 X 1,220 X 2,440

오크 / Oak
규격 – 15/18/24/30 X 915 X 2,300

에쉬 / Ash
규격 – 18/20/24/30 X 915 X 2,300
18/24/30 X 1,220 X 2,440

미송 / Radiata Pine
규격 – 12/15/18/24/30 X 915 X 2,300
12/15/18/24/30 X 1,220 X 2,440

피누스 / Pinus
규격 – 18 X 915 X 2,300

티크 / Teak
규격 – 15/18/24/30 X 915 X 2,400

히노끼무절 / Hinoki
규격 – 15/18/24/30 X 1,220 X 2,440

히노끼유절 / Hinoki
규격 – 12/15/18/24/30 X 1,220 X 2,440

Board & Scantling _ 판재 / 각재

히노끼판재 / Hinoki Board
규격 - 20/30/38 X 90 ~ 140 X 2,400

스프러스판재 / Spruce Board
규격 - 19/38 X 90 ~ 285 X 3,600

적삼목판재 / Cedar Board
규격 - 19/38 X 90 ~ 285 X 4,000

히노끼 집성각재 / Hinoki Laminated Scantling
규격 - 60 X 60 X 2,400 / 75 X 75 X 2,400
90 X 90 X 2,400

적삼목각재 / Cedar Scantling
규격 - 38 X 38 X 4,000 / 60 X 60 X 4,000
90 X 90 X 4,000

레드파인 집성각재 / Redpine Laminated Scantling
규격 - 45 X 45 X 2,400 / 60 X 60 X 2,400
75 X 75 X 2,400

스프러스 집성각재 / Spruce Laminated Scantling
규격 - 45 X 45 X 2,400 / 60 X 60 X 2,400
75 X 75 X 2,400

미송 집성각재 / Radiata Pine Laminated Scantling
규격 - 60 X 60 X 3,600 / 75 X 75 X 3,600
90 X 90 X 3,600

자작 집성각재 / Birch Laminated Scantling
규격 - 45 X 45 X 2,400
60 X 60 X 2,400

에쉬 집성각재 / Ash Laminated Scantling
규격 - 60 X 60 X 2,400

티크 집성각재 / Teak Laminated Scantling
규격 - 60 X 60 X 2,300

엘더 집성각재 / Alder Laminated Scantling
규격 - 60 X 60 X 2,300

삼나무 집성각재 / Cedar Laminated Scantling
규격 - 60 X 60 X 2,400

고무나무 집성각재 / Rubberwood Laminated Scantling
규격 - 50 X 50 X 2,400 / 60 X 60 X 2,400

오크 집성각재 / Oak Laminated Scantling
규격 - 60 X 60 X 2,400

Stair Materials _ 계단재

멀바우 / Merbau
계단판 - 30/38 X 300 X 3,600

에쉬 / Ash
계단판 - 33/38 X 300/600 X 3,600

피누스 / Pinus
계단판 - 30/38 X 300 X 3,600

레드파인 / Red Pine
계단판 - 38 X 300/600 X 3,600

티크 / Teak
계단판 - 30 X 300 X 2,400

자작합판 / Birch
계단판 - 30/35 X 300 X 2,440

오크 / Oak
계단판 - 30/38 X 300/600 X 3,600

미송 / Radiata Pine
계단판 - 30/38 X 300/600 X 3,600

라왕 / Lauan
계단판 - 30/38 X 300/600 X 3,600

고무나무 / Rubber Wood
계단판 - 38 X 300 X 3,600

● 각 품목별로 대동자와 소동자,
손스침이 준비되어 있습니다.
문의하여 주시기 바랍니다

손스침(난간) / Handrail
규격 - 60 X 70 X 3,600
40 X 70 X 3,600

소동자(동자) / Baluster
규격 - 40 X 40 X 900

대동자(법수) / Post
규격 - 90 X 90 X 1,200

Natural Deck _ 천연데크

이페 / Ipe
규격 – 19 X 90 (COMB), 20 X 70/90/100/120/140 (E4E)

방킬라이 / Bangkirai
규격 – 19 X 90 (COMB)

멀바우 / Merbau
규격 – 19 X 90 (COMB), 30 X 100/120 (COMB)

울린 / Ulin
규격 – 19 X 90 (COMB)

캠파스 / Campas
규격 – 19 X 90 (COMB)

큐링 / Keruing
규격 – 19 X 90 (COMB)

꾸마루 / Cumaru
규격 – 19 X 90 (COMB), 20 X 90 (E4E)

꾸메아 / Kumea
규격 – 19 X 90 (COMB), 30 X 120 (COMB)

모말라 / Momala
규격 – 19 X 90 (COMB), 30 X 100 (COMB)

부켈라 / Burkella
규격 – 19 X 90 (COMB)

카플 / Kapor
규격 – 19 X 90 (COMB)

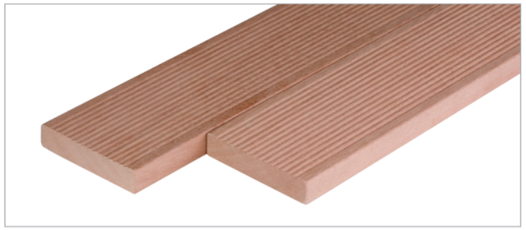

라취 / Larch
규격 – 21 X 95/120 (COMB)

Waterproof Wood & Deck_방수목 & 데크재

칠 없이 시공 끝 ~~~

환경과 작업시간, 경제성을 …… 한번에

환경 및 인체에 유해한 방부목재의 유해성과 단점을 친환경 침투성 방수액을 가압처리와 자동코팅설비로 목재내부에 침투시켜 목재조직을 강화하고 방수성과 함께 다양한 컬러의 유해하지 않은 친환경의 목재입니다.
현장에서 방부목 등 설치 후 오일스테인을 바르는 번거로움을 대부분 해결 작업의 편리함과 시간의 단축으로 편리성과 경제성을 동시에 해결합니다.

방수목 판재	방수목 각재
38 X 89 X 3,600 38 X 140 X 3,600 38 X 184 X 3,600 38 X 235 X 3,600 38 X 285 X 3,600	38 X 38 X 3,600 89 X 89 X 3,600 120 X 120 X 3,600 (골) 140 X 140 X 3,600 (골)

방수목 밤나무판재 / Brown

방수목 그린판재 / Green

방수목 소나무판재 / Oregon Pine

방수목 자단판재 / Palisander

방수목 투명판재 / Colourless

방수목 각재 / Scantling

방수 페인트 / Waterproofer

컬러 – 투명, 소나무, 밤나무, 그린, 자단
용량 – 18L, 4L, 1L, 450ml(spray)

방수제의 특징

1. 침 투 성 : 침투형 고분자 융합 방수제로서 콘크리트, 벽돌, 타일, 석고보드, 목재 등 자료 자체 표면에 방수액을 침투시켜 방수효과가 있도록 하는 것으로 침투 가능한 곳이면 어느 곳이든 침투하여 방수층을 형성함은 물론 모든 재료의 조직을 강화하는 강력한 효과로 방수, 방청, 강화제 역할을 한다.
2. 내투수성 : 철재 기기품의 방수를 통한 방청 피복효과를 기대할 수 있으며, 콘크리트의 공극 수밀화에 의한 내투수성, 내균열성, 수축팽창이 없고 높은 단열효과로 결로를 예방할 수 있습니다.
3. 다 양 성 : 표면에 색깔이 필요할 때는 조색제를 혼합하여 사용하면 방수제와 완전 결합 되어 다양한 컬러로 인테리어 마감까지 연출할 수 있는 제품입니다. (예 : 철판, 목재, 콘크리트, 석고보드, 내외부 벽면 등 컬러 및 질감 표현가능)

방수 래티스 / Waterproof Lattice

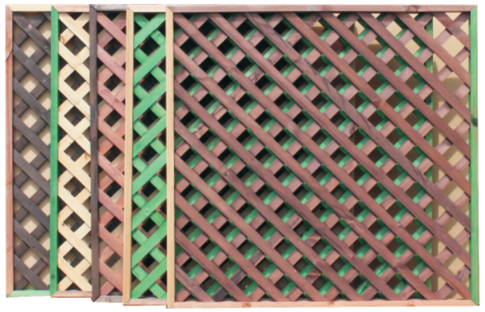

규격 – 16 X 1,200 X 2,400
래티스캡 – 37 X 37 X 3,600

방수데크재 수종	방수데크재 규격
레드파인, 라취	15 X 95 X 3,600 20 X 120 X 3,600

방수데크 밤나무 / Brown

방수데크 그린 / Green

방수데크 소나무 / Oregon Pine

방수데크 자단 / Palisander

방수데크 투명 / Colourless

방수데크 / Deck

Louver _ 루바

레드파인 / Red Pine
규격 – 12 X 120 X 2,400 ~ 3,600

적삼목(W.R.C) / Western Red Cedar
규격 – 8 X 84 X 1,200 ~ 3,900

스프러스 / Spruce
규격 – 12 X 120 X 2,400 ~ 3,600

코펜하겐 / Copenhagen
규격 – 18 X 75 X 2,400 ~ 3,600

향목 / Red Cedar
규격 – 12 X 115 X 2,400/3,600

히노끼(유절) / Hinoki
규격 – 10 X 100 X 2,000 ~ 4,000

히노끼(무절) / Hinoki
규격 – 11 X 100 X 2,400(단판) / 10 X 100 X 2,400

삼목 / Cedar
규격 – 11 X 115 X 2,400/3,600

Thermowood _ 탄화목

탄화 빈티지 자작합판 / Birch Vintage Plywood
규격 -9/12/15/18 X 1,220 X 2,440

탄화 낙엽송 집성판브러쉬 / Carbon Larch Brush
규격 -18 X 1,220 X 2,440 (Solid, FJ)

탄화 에쉬판재 / Ash Board
규격 -7.5 X 100 X 2,700/3,000

탄화 에쉬데크 / Ash Deck
규격 - 20 X 100 X 2,700/3,000

SYP 무절사이딩 / SYP Siding
규격 -20 X 135 X 3,000 (요철)

탄화 낙엽송판재 / Larch Board
규격 -11 X 118 X 3,600

탄화 레드파인 루바 / Red Pine Louver
규격 -10 X 105 X 3,600

탄화 레드파인 데크 / Red Pine Deck
규격 -20 X 125 X 3,600

탄화 레드파인 사이딩 / Red Pine Siding
규격 -20 X 125 X 3,600

탄화 SYP데크 / SYP Deck
규격 -24 X 92 X 3,600

탄화 SYP판재 / SYP Board
규격 -12 X 130 X 3,600

탄화 레드파인 판재 / Red Pine Board
규격 - 10 X 105 X 3,600 / 13 X 148 X 3,600

※ 상기 규격외 주문규격 가능합니다.

Plywood _ 합판

합판 / Plywood

합　　판 – 2.7/4.8/7.5/8.5/11.5/14.5/17.5 X 910 X 1,820
2.7/4.8/7.5/8.5/11.5/14.5/17.5 X 1,220 X 2,440
M L H – 4.8/8.5/11.5/14.5/17.5 X 1,220 X 2,440
방수합판 – 11.5 X 910 X 1,820 / 11.5 X 1,220 X 2,440
무취합판 – 4.8/7.5/8.5/12/15/18 X 1,220 X 2,440

자작합판 / Birch Plywood

규격 – 4/6.5/9/12/15/18/21/24/27/30/35 X 1,220 X 2,440

코아합판 / Batten Board

규격 – 15/18/21/24 X 1,220 X 2,440

낙엽송 원판 및 엠보 / Larch Plywood

규격 – 3.2/4.8/7.5/12/15/18 X 1,220 X 2,440

미송합판(유절/무절) / Douglas Fir Plywood

규격 – 4.8/7.5/8.5/11.5/14.5/17.5 X 1,220 X 2,440

컬러합판 / Color Plywood

컬러 –Burgundy, Pink, Sky, Natural, Chocolate, Grey, White, Black
규격 – 8.5/12 X 600 X 2,400

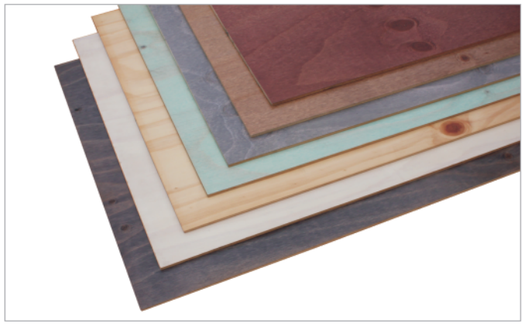

자작합판 와이어 / Birch Plywood Wire

규격 –18/21 X 1,220 X 2,440

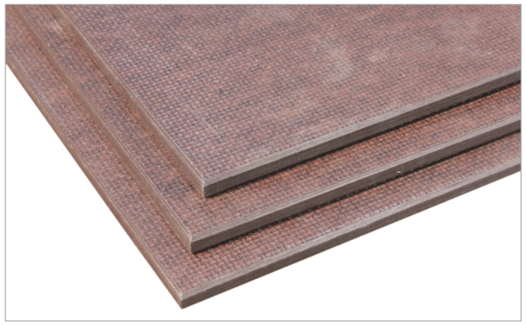

태고합판 / TEGO Plywood

규격 – 12/15/18 X 910 X 1,820 / 1,220 X 2,440

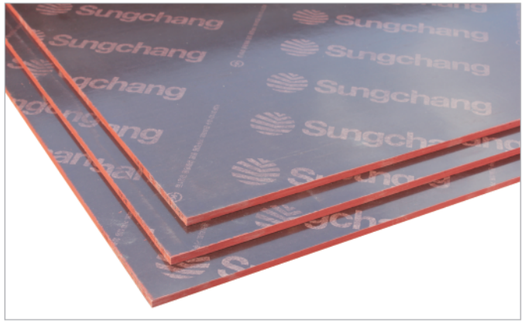

비치합판 / Beech Plywood

규격 – 4/6.5/9/12/15/18/24/30 X 1,220 X 2,440

O.S.B / Oriented Strand Board

규격 – 7.9/11.1/18.3 X 1,220 X 2,440

M.D.F / Medium Density Fibreboard

규격 – 2.7/3/4.5/6/9/12/15/18/20/22/25/30 X 1,220 X 2,440 ~ 3,600

Special Wood _ 특수목 (고급마감자재)

북미산홍송 / Old Glowth D/F

중국산홍송 / Old Glowth D/F

엘로우 시다 / Yellow Cedar

라왕 / Lauan

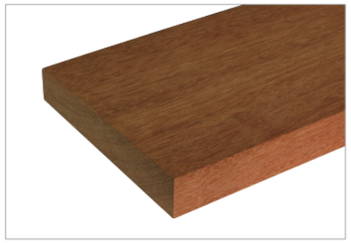

딜레리아 / Dileria

미송 / Old Glowth D/F

비취 / Bitch

에쉬 / Ash

체리 / Cherry

■ 용도 : 문틀재, 창호재, 가구재, 주택의 들보용, 계단재, 벽재, 몰딩재, 구조재, 등 기타 활용하고자 하는 모든 부문에 다용도로 사용할 수 있습니다.

■ 주문제작기간 : 주문일로부터 4-7일

메이플 / Maple

멀바우 / Merbau

부빙가 / Bubingga

샤벨 / Shabel

모아비 / Moabi

월넛 / Walnut

오크 / Oak

사쿠라 / Sakura

Treated Wood _ 방부목

햄퍼 / Hem-Fir

미국과 캐나다와 칠레, 아르헨티나가 주요 생산지이고, 인치(inch) 단위의 치수를 사용하고 있으며, 2"(inch), 4", 6" 등의 두께가 보편적이다.

레드파인 / Red Pine

스웨덴과 핀란드, 뉴질랜드가 주 산지인 레드파인 방부목은 추운 지방의 목재로 조밀한 목질을 구성한다. 데크상판, 데크 처마도리, 각종 외부 몰딩, 외부 벽체마감용 사이딩 등으로 사용된다.

방부목 / Treated Wood

규격	규격(mm)	비고
2 X 2	38 X 38	난간의 작은기둥, 콘크리트건물에 사이딩 시 상걸이용
2 X 4	38 X 90	상판용, 장선용, 외부몰딩용 등 다용도로 사용
2 X 6	38 X 140	상판용, 데크하단 처마도리, 데크계단상판용 등
2 X 8	38 X 180	장선용, 데크용 보, 데크하단 처마도리
2 X 10	38 X 235	장선용, 데크용 보, 데크계단 옆판 - 가와
2 X 12	38 X 285	데크용 보, 데크하단 처마도리, 데크 계단 상판
4 X 4	90 X 90	데크 기둥의 울타리 기둥, 각종 경량 기둥 용
5 X 5	120 X 120	데크기둥, 정자(파고라)의 기둥, 큰 구조물의 기둥
6 X 6	140 X 140	데크기둥, 정자(파고라)의 기둥, 큰 구조물의 기둥

데크재 / Deck

규격	비고
15 X 95	각종 울타리 마감용
21 X 95	바닥 데크용
21 X 120	바닥 데크용, 외부용 사이딩재
21 X 140	바닥 데크용
27 X 120	바닥 데크용, 외부용 문틀, 창틀, 사이딩재
27 X 140	바닥 데크용, 외부용 문틀, 창틀, 사이딩재

Dimension Lumber _ 구조재

2&BTR / Dimension Lumber

두께(mm)	규격(mm)	비고
2" X 4"	38 X 89	S-DRY, S4S, KD 18% 길이 : 8 ~ 20ft (2ft단위) 용도 : 목조 주택용 Framing
2" X 6"	38 X 140	
2" X 8"	38 X 184	
2" X 10"	38 X 235	
2" X 12"	38 X 285	

JAS-인테리어 구조재 / Dimension Lumber

두께(mm)	규격(mm)	비고
2" X 2"	38 X 38	S-DRY, S4S, KD 18% 길이 : 12ft (2ft단위) 용도 : 실내 장식 및 노출마감용
2" X 4"	38 X 89	
4" X 4"	89 X 89	
2" X 6"	38 X 140	
2" X 8"	38 X 184	
2" X 10"	38 X 235	
2" X 12"	38 X 285	

등급 / Rating

·#2&BTR : 반영구적인 건축 구조재로 사용된다. 피죽이 있음.
·JAS : Japanese Agricultural Standard(일본 농림 규격)으로써 wane(피죽)이 없어 외양상으로 우수하다. 1등급 목재, 인테리어 및 가구용.

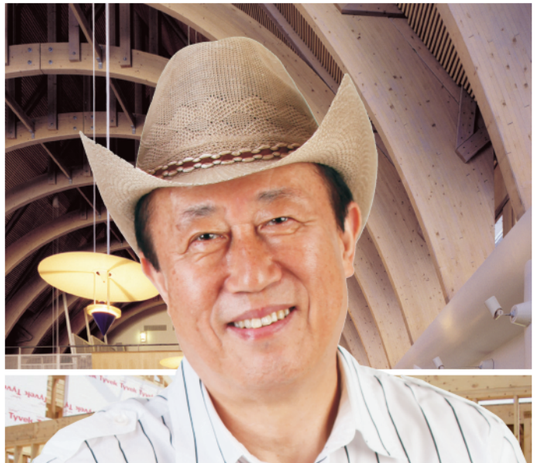

Flooring _ 원목후로링

히노끼 / Hinoki
규격 - 15 X 108 ~ 3,600

멀바우 / Merbau
규격 - 15 X 90 X 1,820 / 15 X 150 X 1,820

캠파스 / Campas
규격 - 15 X 150 X 1,820

에쉬 / Ash
규격 - 15 X 150 X 1,820

비치 / Beech
규격 - 22 X 120 X 1,800

아카시아 / Acasia
규격 - 15 X 150 X 1,800

티크 / Teak
규격 - 15 X 150 X 1,800

메이플 / Maple
규격 - 15 X 150 X 1,800 / 22 X 60 X 1,800
22 X 120 X 1,800

오크 / Oak
규격 - 15 X 60 X 1,800 / 15 X 75 X 1,800
15 X 150 X 1,500

버찌 / Birch
규격 - 21 X 65 X 1,800
15 X 120 X 1,800

Flooring _ 원목마루

로얄 / ROYAL
※ 자료제공 : 떼카코리아(주) 피어리스

나인티 / NINETY

스탠다드 / STANDARD

코르시카 / CORSICA

프레스티지 / PRESTIGE

Door _ 도어

ABS도어 / ABS Door

HD-034

HW-22

데코레이션도어 / Decoration Door

HG-310-3W 단조

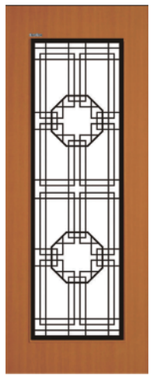

HG-410-1 단조

갤러리도어 / Gallery Door

겔러리도어

유리도어 / Glass Door

보석유리-국화

보석유리-야자수

프리미엄도어 / Premium Door

HDI-012-1

HDI-012-1

HDI-582

※ 수록품 외에도 많은 모델들이 준비되어 있습니다.

Insulation _ 단열재

인슐레이션 / Insulation

품번	R-값	Facing	사이	포장단위		시공면적		용도
			두께 X 목 X 길이 mm	PCS/BAG	BAG/UNIT	㎡/BAG	㎡/UNIT	
B02E	R-11	크라프트	89 X 380 X 2,388	16장	5	14.56	72.78	목조주택 내벽
B82E			89 X 610 X 2,438	16장	4	23.78	95.12	스틸하우스 내벽
B45EV	R-15		89 X 380 X 2,362	6장	5	5.40	27.00	목조 내외벽
B09E	R-19		159 X 380 X 2,388	10장	4	9.09	36.36	목조주택 외벽,바닥
B11E			159 X 584 X 2,388	9장	4	12.55	50.20	목조주택 외벽,바닥
B54E			159 X 610 X 2,438	8장	4	11.89	47.56	스틸하우스 외벽,바닥
B16E	R-30		254 X 406 X 1,219	13장	4	6.44	25.76	목조 & 스틸 천장,바닥
B17E			254 X 610 X 1,219	11장	4	8.18	32.70	목조 & 스틸 천장,바닥
B18E	R-38		305 X 406 X 1,219	11장	4	5.45	21.80	목조 & 스틸 천장,바닥
B19E			305 X 610 X 1,219	8장	4	5.95	23.80	목조 & 스틸 천장,바닥

타이벡 / Tyvek

규격 - 1.5 X 50 = 75㎡ / 1.5 X 100 = 100㎡ / 2.8 X 50 = 140㎡

타이벡테이프 / Tyvek Type

타이벡을 설치 시에는 반드시 타이벡으로 만들어진 테이프의 사용을 권장합니다. 타이벡테이프는 타이벡 고유의 강한 접착력으로 연결부의를 완벽하게 하고 마감부위 처리시도 코팅제와 함께 사용한면 매우 효과적입니다.

규격 - 60mm X 50m

일반석고보드

벽체, 천장 및 칸막이 등의 모든 경략건식공법에 적합한 석고보드로서, 각종 건축물에 일반적인 용도로 사용된다. 또한 곡면벽체, 아치 천장 등에 사용되어 아름답고 쾌적한 공간 창출이 용이하며, 불연, 단열, 차음성능을 갖는 석고보드입니다.

차음석고보드

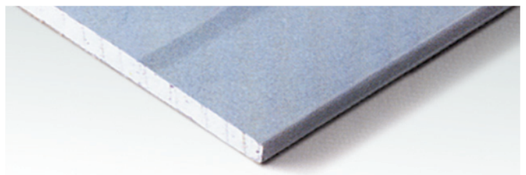

차음성능이 향상된 제품으로 소음방지를 위한 추가비용을 줄일 수 있는 제품이다. 우수한 시공성으로 건축공기를 단축하여, 경제적이고, 현대 건축물에 적합하고 조적벽, 콘크리트 벽에 비해 경량으로 건축물의 구조미를 절감 할 수 있습니다.

방수석고보드

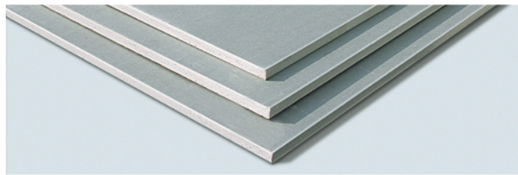

방수석고보드는 심재인 석고에 방수처리를 하여 습기가 많은 화장실이나 부엌부위에 적용이 가능한 석고보드입니다.

방화석고보드

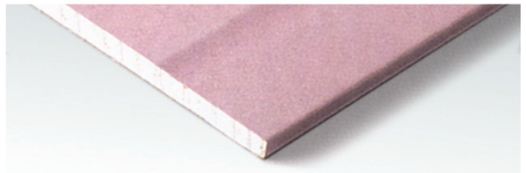

방화석고보드는 불연 특성을 갖는 석고에 내화재료 및 무기질 섬유를 보강시켜 내화성능을 향상시킨 석고보드입니다.

석고보드 규격	9.5 X 900 X 1,800 / 9.5 X 900 X 2,400 12.5 X 900 X 1,800 / 12.5 X 900 X 2,400

Hafele-Shop _ 하드웨어 전문 헤펠레-샵

헤펠레의 우수한 품질은 세계가 인정합니다.

Architecture

Door Solution

Furniture

Retail Shop
(On-line Shop)

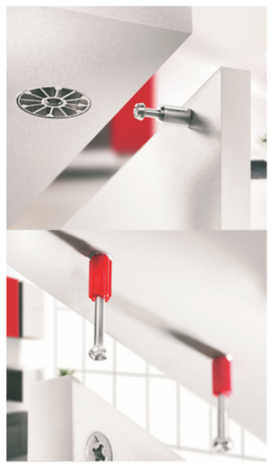

여러분들의 꿈을 현실로 실현시켜드립니다.

1923년 독일에서 창업한 이래 현재까지 37개 국가에 현지법인과 150여개 국가에 헤펠레 하드웨어와 기술서비스를 제공하고 있습니다.
헤펠레는 선진 하드웨어기술 제공뿐만 아니라 다양한 기능의 실용주의 주거공간 개선. 혁신. 유형. 유용성에 아이디어를 기반으로 지원하며 고객 프로젝트를 성공적으로 실현시켜드리며 트랜드를 선도하는 아이디어 제공자로서 역할을 수행합니다.
투자자. 건설사. 일반사업자. 건축가. 설계 및 시공자. 제조회사와 같이 우리프로젝트파트너들은 하드웨어뿐만 아니라 헤펠레의 종합적인설계 Tool과 전자식별 및 잠금장치(Dialock) 와 도어솔루션, 가구, 조명, 천연페인트 분야 등을 망라한 헤펠레의 일괄공급(Single Source)서비스는 초기 상담부터 완료시까지 포괄적으로 지원합니다.
20만 가지 이상의 제품군을 전 세계 모든 고객의 다양한 아이디어를 실현할 수 있도록 설계되었으며 헤펠레는 이상의 하드웨어와 아이디어 실현을 위하여 최대한 지원합니다.
대아우딘은 헤펠레코리아와 함께 전품목의 하드웨어와 솔루션을 최대한 빠른시간에 저렴하게 공급하여 여러분의 꿈을 실현시켜 드립니다.

AURO Natural Paint _ 아우로 천연 페인트

Die Natur ist die beste Apotheke.

자연이 최고의 약국입니다. - Sebastian Kneipp

자연과 하나되는 순수 천연 페인트!

친환경 페인트가 아닙니다. 아우로는 순수한 천연 페인트 입니다!

착한 가격으로 건강과 환경을 지킵니다.

Blue Wood Stain _ 목재 보호용 오일스테인

포장단위 : 3.5L

포장단위 : 16L

용도

실내 인테리어 및 통나무, 목조주택, 조경시설 , 놀이시설

기능 및 특성

목재의 표면을 보호하는 방균, 방충, 방부, 발수기능
자외선으로 인한 탈·변색 방지기능 탁월
사용이 편리하고 작업성이 우수
나무결을 그대로 살리는 자연스러운 느낌

도장사양

표면처리 : 도장면의 먼지, 기름때, 물기, 녹 및 기타 이물질을 완전히 제거
도장조건 : 도장 환경은 온도 5℃이상, 상대습도 80%이하
최적의 목재 수분 함수율은 6%이하
도장방법 : 붓, 로울러, 스프레이 등
도장횟수 : 2회 도장 원칙(원액기준) 도장면적 : 50 ~ 60m 2/4L
건조시간 : (지촉건조, 20℃) 약 1시간이상
(완전건조, 20℃) 약 24시간 이상
(목재의 종류와 주위 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있음)
재도장시간 : 20℃, 충분한 환기 하에서 최소 2시간, 최대 없음

색상표 / Color Index

1. DHC-101 클리어(투명)
2. DHC-102 연밤색
3. DHC-103 살구색
4. DHC-104 코코넛
5. DHC-105 월넛
6. DHC-106 도토리
7. DHC-107 밤색
8. DHC-108 체리
9. DHC-109 자단
10. DHC-110 티크
11. DHC-111 흑단
12. DHC-112 연녹색
13. DHC-113 밝은오크
14. DHC-114 다크오렌지
15. DHC-115 황색
16. DHC-116 화이트
17. DHC-117 레드와인
18. DHC-118 흑색

Lattice _ 래티스

적삼목 래티스 / Western Red Cedar Lattice



"U"Channel

규격 – 9 X 1,220 X 2,440/16 X 1,220 X 2,440
용도 – 담장, 데크 등 Gazebo, Porches

방수 래티스 / Waterproof Lattice

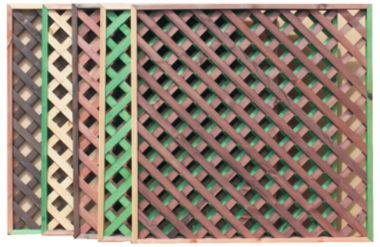

규격 – 16 X 1,200 X 2,400 / 래티스캡 – 37 X 37 X 3,600

P.V.C 래티스 / P.V.C Lattice

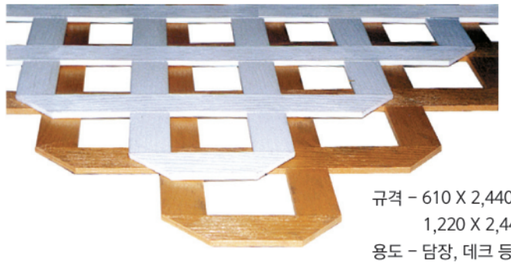

규격 – 610 X 2,440mm
1,220 X 2,440mm
용도 – 담장, 데크 등 Gazebo, Porches
색상 – White, Brown, Green

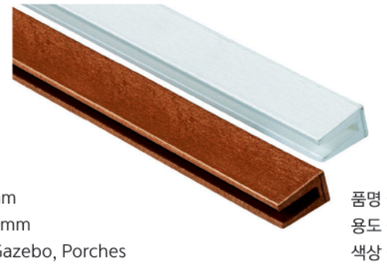

품명 – "U" Channel
용도 – 마감용
색상 – 20 X 54 X 2,464

방부 래티스 / Treatedwood Lattice

규격 – 16 X 1,220 X 2,440mm
래티스 U캡 – 40 X 40 X 3,600mm

3 X 6 래티스
1,800 X 900 X 35

2 X 6 래티스
1,800 X 600 X 35



4 X 8 래티스
2,440 X 1,220 X 35

Conectors _ 연결철물

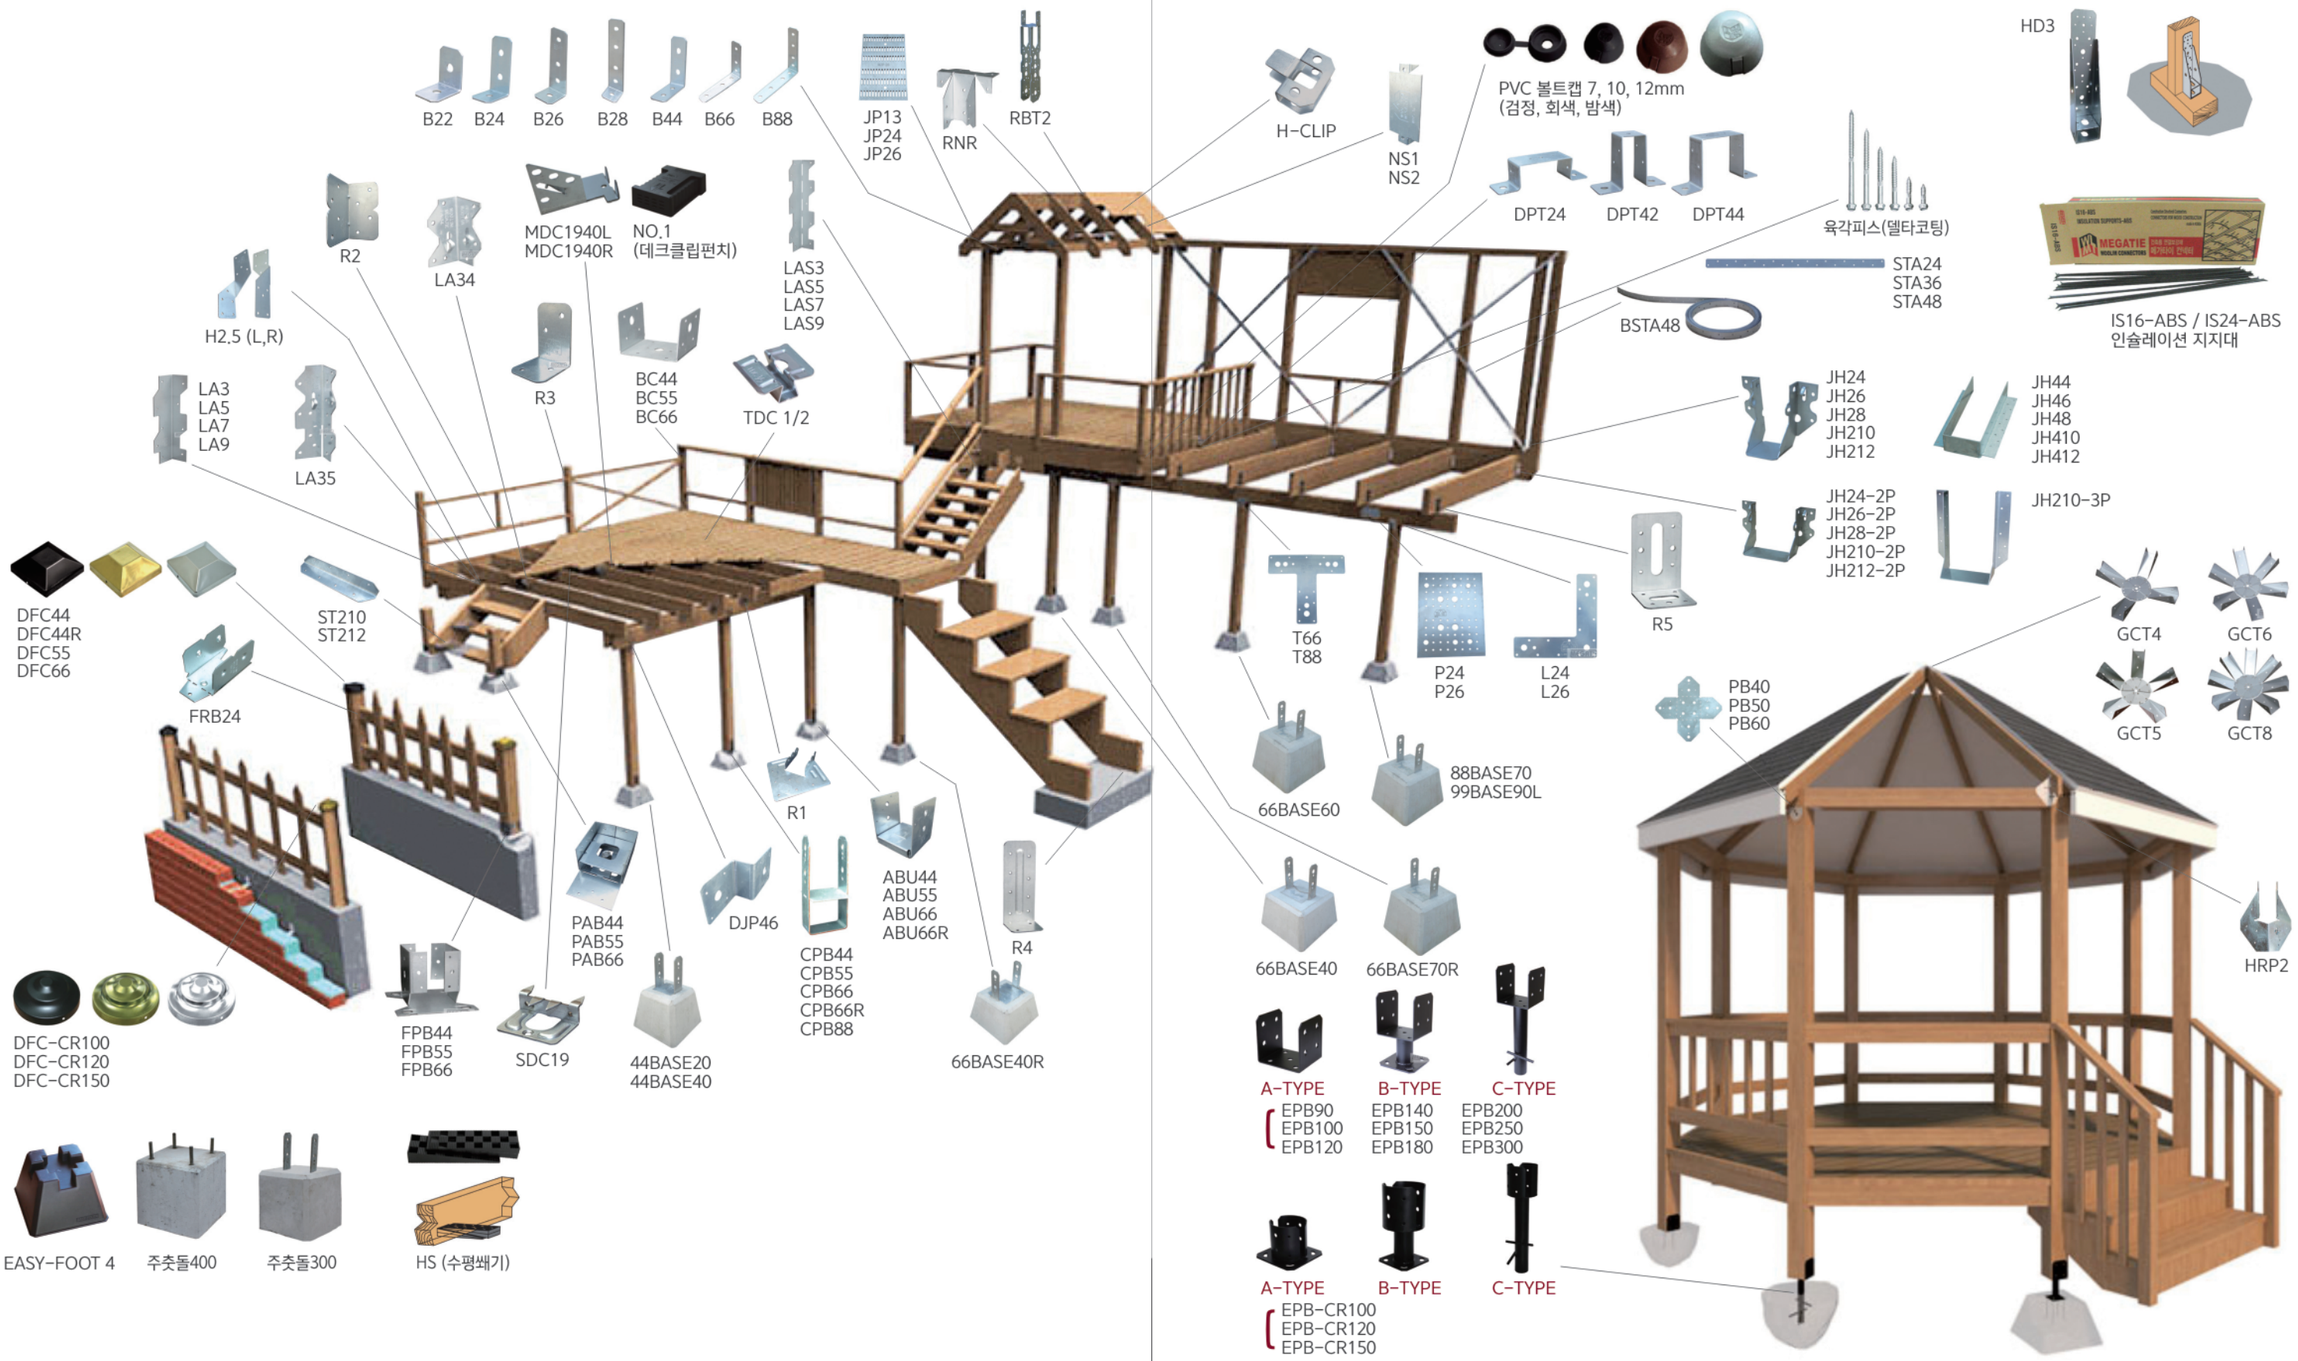

Distribution Center _ 물류센터

- 당사는 친환경자재를 우선 취급, 공급하고 있습니다.
- 주로 천연의 소재를 사용하므로 무늬결 등이 똑같지 않을 수 있습니다.
- 색상은 인쇄된 것으로 실제품과 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 본 제품의 규격은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.